


P35 WDM



Der DiBO P35 WDM ist ein Sicherheitssauger (Staubklasse M) mit einzigartigem, patentiertem Filterreinigungssystem. Mit diesem Gerät können Sie auf effiziente und sichere Weise Säge-, Bohr-, Schneid-, Fräs- und Schleifarbeiten ausführen.

Patentiertes Filterreinigungssystem

- Patentierter HEPA 13 Patronenfilter (1)
- 2 separate Filterkammern (2)
- Filterreinigung durch Umkehren des Luftstroms (3)
- Automatische Filterreinigung alle 45 Sekunden (4)

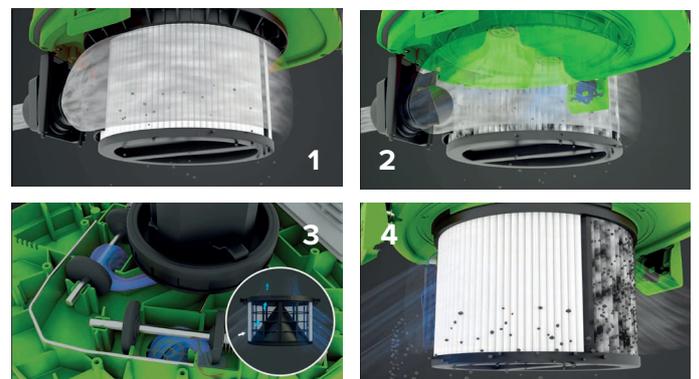

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Benutzerfreundlich: integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrogeräten.
- Dank Handgriff und Schiebebügel ergonomisch und einfach zu bewegen.
- Bei eingeklapptem Handgriff kann die Oberseite als Sitzfläche für Pausen oder als Tragefläche für einen optionalen Werkzeugkasten-Aufsatz dienen.
- Ausgeführt in robustem Kunststoff mit abgerundeten Stoßecken.
- Arretierbremsen verhindern unabsichtliches Wegrollen des Staubsaugers.
- Werkzeugschlüssel zum Filteraustausch enthalten.
- Praktische Kabelhaken zum komfortablen Transport des Staubsaugers.
- Einfach zu reinigender Blowout-Filter.
- Besonders breite Bodendüse (450 mm), die hinten am Gerät verstaut werden kann.
- 2 Edelstahl-Saugrohre im Lieferumfang enthalten.

STANDARDZUBEHÖR

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
3.8023.118143	5 m flexibler antistatischer, ölbeständiger Saugschlauch Ø 35 mm
3.8023.102116	3 m flexibler antistatischer und ölbeständiger Saugschlauch mit Griff Ø 38 mm
3.8023.102018	0,5 m Edelstahl-Saugrohr Ø 38 mm (standardmäßig 2 Stk. enthalten, Nachbestellung pro Stk.)
3.8023.102031	1 verschließbarer Mikrofilterbeutel (Nachbestellung pro 5 Stk.)
3.8023.118100	HEPA 13 Patronenfilter
3.8023.118138	Müllbeutel (Nachbestellung pro 5 Stk.)
3.8023.102125	Bodendüse zum Trockensaugen (450 mm) Ø 38 mm
3.8023.102016	Fugendüse (240 mm)
3.8023.102017	Bürstendüse, rund Ø 75 mm
3.8023.118122	Kupplungsstück Ø 21 / 25 / 32 mm
3.8023.118139	Kupplungsstück Ø 35 mm



3.8023.102125



3.8023.102031



3.8023.118138

Änderungen vorbehalten

TECHNISCHE DATEN

- Staubklasse* M:
 - Mit maximalem Durchlassgrad von < 0,1 %
 - Geeignet für Staub mit MAK-Grenzwert (maximale Arbeitsplatz-Konzentration) von $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$
 - Materialien: Holzstaub (Buche, Eiche), Lack- und Farbstaub, keramischer Staub, Plastikstaub
- (*) gemäß Norm: IEC / EN 60335-2-69
- Patentiertes Filterreinigungssystem
- Saugkraftüberwachung: akustische und visuelle Warnanzeige, falls der verwendete Luftdruck zu gering ist, zum Schutz vor erhöhten Staubkonzentrationen in der Luft.
- Der Sauger ist zusätzlich mit Einschaltautomatik und Steckdose ausgestattet. Das heißt, er schaltet sich zusammen mit angeschlossenen Geräten automatisch ein.
- Kupplungsstücke mit verschiedenen Durchmessern
- im Lieferumfang enthalten. (0 21 / 25 / 32 mm) (0 35 mm)



3.8023.118122
3.8023.118139

TYPEN

Art.-Nr.	Beschreibung	m^3/h	mbar	kW	l	mm	dB	mm	kg
3.108.025.M	P35 WDM	266	250	1,2 (1x 230V)	35	10	75	540x390x635	16

OPTIONALES ZUBEHÖR

Code	Artikelomschrijving
3.8023.118115	Antistatischer Griff
3.8023.102124	Bodendüse zum Wassersaugen (450 mm) Ø 38 mm (4)
3.8023.102126	Gummistreifen-Satz für Bodendüse (450 mm)
3.8023.118150	Werkzeugkasten-Aufsatz



3.8023.102126



3.8023.102124



3.8023.118150



by **SPRINTUS**
Professionelle Reinigungsgeräte