

PTL-L



Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger **PTL-L** ist dank seiner eigenen Kraftquelle und seiner unabhängigen Funktionsweise auch da gebrauchsfreundlich einsetzbar, wo keine Elektrizität vorhanden ist und besonders hohe Leistungen gefordert sind. Beim Bau, in der Industrie, usw.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Modernes Design



Hochwertiges Material



Robustes Gestell



Radialkolben Hochdruckpumpe



Automatische Umschaltung auf stationäre Drehzahl



Motorpumpenkupplung mit Getriebe



Garantie von 5 Jahren!



12 Std. Gebrauch

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Modernes ergonomisches Design
- Pulverlackierter Rahmen aus Stahl: robust und geschützt gegen Korrosion
- Hochwertige Materialien wie Edelstahl kombiniert mit wirbelgesintertem Polyethylen: keine Korrosion, robust, farbecht und schützt gegen Kratzer
- 2 Lanzerhalterungen: bedienerfreundlich
- 2 feste Haltebügel
- 4 stabile Räder mit Bremse
- Schnellanschluss für den Austausch von Zubehör
- Kranösen zum einfachen Heben der Maschinen mit einem Kran

STANDARDZUBEHÖR

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
1.216.749.5035	Einfache Spritzlanze aus Edelstahl mit Hochdruckdüse und Drehverschraubung (350 bar)
1.216.769.15030	Einfache Spritzlanze aus Edelstahl mit Hochdruckdüse und Drehverschraubung (500 bar)
1.208.749.xxxxx	Einfache Spritzlanze mit Dreckfräse: extra kräftiger Wasserstrahl (nur bei 350 bar)
1.211.5xx	Hochdruckspritzpistole mit Drehgelenk*: große Wendigkeit (*) je nach Druck und Durchflussmenge mit oder ohne Drehgelenk
1.208.xxx.020	Hochdruckschlauch (3/8", 10 m): großer Aktionsbereich




1.211.5xx



1.208.xxx.020



1.216.749.5035 (350 bar)
1.216.749.15030 (500 bar)

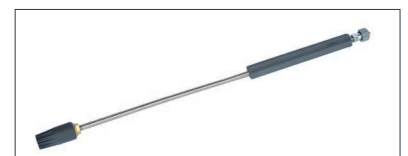

1.208.749.xxxxx

TECHNISCHE DATEN

- Benzinmotor, elektrischer Start mit integriertem Kraftstofftank (EB)
- Vibrationsarme Radialkolbenpumpe mit 3 vollkeramischen Kolben: längere Lebensdauer und weniger Lärm
- Motor-Pumpenkupplung über ein Untersetzungsgetriebe
- Temperaturschutz durch Thermoventil
- Schwingungsdämpfer
- Manometer
- Grobschmutzfilter
- Automatische stationäre Drehzahl: weniger Verbrauch (*)
- Wasser-Zulauf über Geka-Kupplung



TYPEN

Art.-Nr.	Beschreibung	bar	l/h	°C	kW	l	m	mm	kg	
1.112.625	PTL-L 350/16 BE	350	960	40	17,2	6,5	10	1193x773x1054	137	035
1.112.825	PTL-L 500/14 BE	500	840	40	17,2	6,5	10	1193x773x1054	137	025

OPTIONEN (AB WERK)

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
1.212.091	Aufpreis für Betriebsstundenzähler

OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
1.212.028	Schlauchtrommel-Set mit 20 langem Hochdruckschlauch für PTL-L ≤ 350 bar
1.212.048	Schlauchtrommel-Set mit 40 m langem Hochdruckschlauch für PTL-L ≤ 350 bar
1.208.560.xxx	Hochdruckverlängerungsschlauch mit Drehverschraubungen (10-25 m, ≤ 500 bar)
1.208.540.xxx	Hochdruckverlängerungsschlauch mit Drehverschraubungen (10-25 m, > 250 bar & ≤ 350 bar)
1.258.225.xxxxx	Sandstrahlzange mit Punkstrahldüse, Drehverschraubung und Ansaugrohr (900 mm, ≤ 350 bar & ≤ 500 bar)
1.258.229.xxxxx	Sandstrahlzange mit Flachstrahldüse, Drehverschraubung und Ansaugrohr (900 mm, ≤ 350 bar & ≤ 500 bar)