



De **JMB-S** is een ultracompacte mobiele warmwater hogedrukreiniger op trailer mooi voor het oog en binnenin uitgerust met de meest moderne & groene technologieën.

Dankzij eigen krachtbron en zelfstandige werking, ook te gebruiken op plaatsen waar geen elektriciteit voorhanden is. Door de keuzemogelijkheid om te reinigen met koud of warmwater onder hogedruk, is deze hogedrukreiniger geschikt voor een brede waaier aan reinigingswerkzaamheden.

Een laag zwaartepunt in het midden ter hoogte van de as zorgt voor een optimale gewichtsverdeling wat zich samen met de <750 kg laat voelen in het rijcomfort. Er is geen speciaal rijbewijs vereist om deze trailer te mogen trekken.

**Kwaliteit en kracht harmonisch verenigd in deze hogedruktrailer:**

- Industriële dieselmotor die per machinetype geselecteerd wordt in functie van de radiale hogedrukpomp.
- 70 kW DiBO GreenBoiler die 18% brandstofbesparing oplevert
- Intercoolingsysteem waarbij warmterecuperatie van de motor via de warmtewisselaar gebruikt wordt voor het voorverwarmen van het water. Resultaat is een bijkomende 15% brandstofbesparing

**Hogedruktrailer met sterk verbeterd gebruiksgemak**

Om uw hogedrukreinigingswerkzaamheden te vergemakkelijken is deze hogedruktrailer uitgerust met een intuïtieve digitale bediening met joystick. Het display begeleidt de gebruiker stapsgewijs doorheen het gebruiksprogramma. Tijdens het reinigen met deze hogedrukreiniger is er continu zicht op de status van de machine. Werkdruk, temperatuur, brandstofpeil (\*) en niveau watertank (\*) zijn enkele belangrijke parameters. Naast de standaard uitvoering is deze JMB-S hogedruktrailer ook verkrijgbaar in een full option “+” uitvoering.

**De JMB-S+ uitvoering omvat:**

- Elektronische niveau-aanduiding voor brandstof- en watertank
- Elektronische gasregeling met een automatisch stationair toerentalregeling.

Nota: (\*) enkel bij “+”-versie

## PRODUCTKENMERKEN



Modern design



Hoogwaardige materialen



Radiale hogedrukpomp



Warmtewisselaar



Motorpompkoppeling met reductiekast



Greenboiler



Digitale display met joystick bediening



Automatisch stationair toerental



Track & trace systeem (optie)



Stoomfunctie (optie)



5 jaar garantie!



12u gebruik



Stage 5 ready

## PRODUCTSPECIFICATIES

- Nieuwe digitale bediening met joystick:
  - Alles in één oogopslag zichtbaar. Eenvoudig instelbaar met een handige joystick en makkelijk te bedienen met handschoenen.
  - Elektronisch instellen van temperatuur (exact & constant)
  - Elektronische sturing met manometer, urenteller, onderhoudsinfo, storingsmeldingen en servicefuncties die het onderhoud vergemakkelijken.
  - Het digitale display geeft continu de status van de machine weer en alarmmelding.
- Modern & aerodynamisch design: minder luchtweerstand
- Dubbelwandige beschermkap in UV-bestendig rotatiegegoten polyethyleen → geluidsisolerend <85 dB
- Alle functionaliteiten nodig voor de werkzaamheden zijn verzameld aan de achterzijde van de machine, allen binnen handbereik
- Trailermodel is gebouwd op een gegalvaniseerde trailer met steunpoot en neuswiel
- Ultra compact en lichtgewicht <750 kg (geen speciaal rijbewijs vereist)
- RVS DiBO hogedruk slanghaspel

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Hoogtechnologisch verwarmingssysteem
  - 70 kW GreenBoiler voor groter rendement > 92%
  - 18% brandstofbesparing
  - Lage CO2 uitstoot
  - Lage onderhoudskosten
- 90 kW verwarmingscapaciteit → 70 kW GreenBoiler + 20 kW warmtewisselaar
- Watergekoelde industriële dieselmotor voorzien van warmtewisselaar t.b.v. voorwarming van het reinigingswater. Dit levert 15% brandstofbesparing op.
- Totale brandstofbesparing van 33% door de combinatie met GreenBoiler (18%) en warmtewisselaar (15%)
- Radiale hogedrukpomp met 3 keramische plunjers en RVS kleppen
- Dieselbranderketel met onafhankelijke motor en brandstofklep met elektronische ontsteking
- Bedrijfsspanning 12 V voor zowel elektronische sturing als

- branderketel
- Uitwasbare waterfilter
- Droogloopbeveiliging op water- en brandstoftank
- Automatisch total-stopsysteem bij inactiviteit van 30 minuten
- Automatisch voorgloeien
- Ingebouwde watertank 200 l (enkel bij "T" en "S" model)
- Ontlasting van de druk tot 10 bar bij gesloten pistool
- Druk- en debietregeling d.m.v. toerentalregeling (handmatig (standaard) of elektronisch ("+"-versie))
- Digitale controle en melding via display van:
  - motorfuncties
  - vlambewaking
  - waterpeil (\*)
  - brandstofniveau (\*)

Nota: (\*) = enkel bij "+"-versie

## STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
1.211.5xx	Hogedrukpistool met swivel → makkelijk manoeuvreerbaar pistool
1.216.729.xxxxx	Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier en snelkoppeling (≤ 250 bar)
code	Geïntegreerde RVS slanghaspel (JMB-S) voor hogedrukslang (3/8", 40 m) → groot werkbereik


## OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
1.228.183	Stoomlans (JMB-S en JMB-E-SF)

## OPTIONELE UITRUSTING AF FABRIEK

Code	Artikelomschrijving
code	Leverbaar in verschillende kleuruitvoeringen
1.228.160	Meerprijs stoomfunctie 140° C (30 bar)
1.228.051	Meerprijs ontkalkingssysteem d.m.v. doseerpomp (inclusief droogloopbeveiliging)
1.228.212	Meerprijs voor reinigingsmiddeleninjector
1.228.290	Meerprijs voor een zelf-aanzuigende pomp (12 V) voor het opzuigen van water uit een externe watertank (maximaal 10 l / min)
1.228.950	Meerprijs voor hefsysteem
1.228.240	Lichtpakket JMB-S: werkklamp + zwaailamp via joystick elektronisch te activeren
1.228.200	Meerprijs tarpaulin afdekzeil (S/S+)
1.228.150	Meerprijs track & trace systeem (JMB-S)
1.890.000	Jaarabonnement voor de activatie van de optie Track & Trace

# JMB-S/S+ - INBOUW & SKID

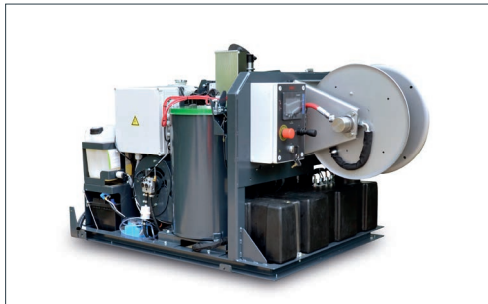

Naast de traileruitvoering is deze hogedrukreiniger ook verkrijgbaar als inbouw- en skidconfiguratie.

De inbouwversie is eenvoudig te integreren in een vrachtwagen, bestelwagen of aanhanger naar keuze. Hierbij is het noodzakelijk een geïntegreerde watervoorraadtank van minimaal 200l te voorzien.

De Skid kan opgetild worden met een forklift en gebruikt worden als stationaire unit of in een voertuig naar keuze van de klant geplaatst worden. Deze machine beschikt wel over een 200l onboard watertank.















Standaard en optionele toebehoren blijven uiteraard dezelfde als bij de trailer. Bij bestelling is het mogelijk om te kiezen voor een '+'-uitvoering met of zonder extra opties (Zie: Optionele uitrusting af fabriek)















## UITVOERINGEN













### TRAILER

											
Code	Beschrijving	bar	l/u	°C	kW	kW	l	l	mm	kg	
1.128.360	JMB-S 200/18 T	200	1080	max. 110	11,7 (diesel)	70	50	200	2665x1559x1354	700	055
1.128.361	JMB-S+ 200/18 T	200	1080	max. 110	11,7 (diesel)	70	50	200	2665x1559x1354	705	055
1.128.510	JMB-S 250/15 T	250	900	max. 110	11,7 (diesel)	70	50	200	2665x1559x1354	700	040
1.128.511	JMB-S+ 250/15 T	250	900	max. 110	11,7 (diesel)	70	50	200	2665x1559x1354	705	040

### INBOUW

											
Code	Beschrijving	bar	l/u	°C	kW	kW	l	l	mm	kg	
1.128.350	JMB-S 200/18 I	200	1080	max. 110	11,7 (diesel)	70	50		1575x920x865	450	055
1.128.351	JMB-S+ 200/18 I	200	1080	max. 110	11,7 (diesel)	70	50		1575x920x865	450	055
1.128.500	JMB-S 250/15 I	250	900	max. 110	11,7 (diesel)	70	50		1575x920x865	450	040
1.128.501	JMB-S+ 250/15 I	250	900	max. 110	11,7 (diesel)	70	50		1575x920x865	450	040

### SKID

											
Code	Beschrijving	bar	l/u	°C	kW	KW	l	l	mm	kg	
1.128.355	JMB-S 200/18 S	200	1080	max. 110	11,7 (diesel)	70	50	200	1927x1198x1095	630	055
1.128.356	JMB-S+ 200/18 S	200	1080	max. 110	11,7 (diesel)	70	50	200	1927x1198x1095	630	055
1.128.505	JMB-S 250/15 S	250	900	max. 110	11,7 (diesel)	70	50	200	1927x1198x1095	630	040
1.128.506	JMB-S+ 200/15 S	250	900	max. 110	11,7 (diesel)	10	50	200	1927x1198x1095	630	040