

# ECN-M



Ce nettoyeur haute pression industriel est très polyvalent et peut être utilisé dans différents secteurs nécessitant des tâches de nettoyage intensives.

Le **ECN-M** est disponible en plusieurs combinaisons moteur/pompe afin d'apporter une réponse aux besoins de pressions puissantes ou de grandes quantités d'eau.

Ce nettoyeur trouvera sa place dans des environnements aussi variés que l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, la construction et toutes autres applications industrielles ...

## CARACTÉRISTIQUES



Concept moderne et ergonomique



Matériaux de haute qualité



Châssis robuste



Pompe radiale à haute pression



Moteur électrique à faible régime



Accouplement de pompe/moteur flexible



Une garantie de 5 ans !



12h d'utilisation

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT


- Conception moderne et ergonomique
- Châssis robuste en acier laqué epoxy → très solide et protection contre la corrosion
- Matériaux de haute qualité: polyéthylène roto moulé à double paroi et acier inoxydable → pas de corrosion, très résistant, sa couleur est inaltérable, protection anti rayures et antichocs
- 2 fourreaux pour les lances → ergonomique
- Grosses roues arrière → très maniable
- 2 supports intégrés
- Raccords rapides pour le changement des accessoires
- Anneau de levage → qui facilite le levage des machines à l'aide d'une grue

## ACCESSOIRES EN STANDARD

Code	Description du produit
1.216.769.xxxxx	Lance inox simple avec buse et raccord rotatif (sur versions: ≥ 320 bar et 41 l/min)
1.208.630.xxxxx	Lance double en inox avec buses haute et basse pression et poignée réglable (sur versions ≤ 320 bar et < 41 l/min) → pour ajouter les détergents et réglage continu de la pression
1.208.729.xxxxx	Lance inox simple avec buse rotative et raccord rotatif → un jet d'eau plus puissant (sur versions ≤ 320 bar et < 41 l/min)
1.211.5xx	Pistolet haute pression avec raccords rotatifs* → pistolet maniable (*) avec ou sans raccords rotatifs en fonction du débit et de la pression de service
1.208.xxx.020	Tuyau haute pression (3/8", 10 m) → très large portée



1.216.769.xxxxx

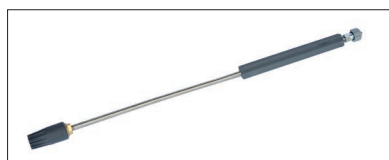

1.208.729.xxxxx



1.208.630.xxxxx



1.211.5xx

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Moteur électrique à basse vitesse (1450 rpm) → moins d'usure
- Accouplement flexible entre le moteur et la pompe → fonctionnement silencieux et protection du moteur électrique
- Pompe à 3 pistons en céramique et soupapes en inox → vibrations réduits et très silencieux
- Système start/stop automatique avec temporisation de 30 s
- Manomètre à bain d'huile
- Filtre pour particules
- Un interrupteur au pied
- Vanne de régulation pour la pression
- Injecteur pour le détergent (non disponible sur les versions avec (!))

## TYPES

Code	Description	bar	l/h	°C	kW	V	A	rpm	m	m	mm	kg	
1.110.071(!)	ECN-M 140/41	30-140	2460	40	11,0	(3x400V) - 50 Hz	24	1450	5	10	1103x768x1033	115	150
1.110.206	ECN-M 160/30	30-160	300-1800	40	9,5	(3x400V) - 50 Hz	16	1450	5	10	1103x768x1033	110	120
1.110.406	ECN-M 220/22	30-220	240-1320	40	9,0	(3x400V) - 50 Hz	15	1450	5	10	1103x768x1033	110	065
1.110.451	ECN-M 220/30	30-220	300-1800	40	11,0	(3x400V) - 50 Hz	24	1450	5	10	1103x768x1033	115	090
1.110.501	ECN-M 260/16	30-260	180-960	40	7,5	(3x400V) - 50 Hz	24	1450	5	10	1103x768x1033	110	040
1.110.511	ECN-M 260/22	30-260	240-1320	40	11,0	(3x400V) - 50 Hz	24	1450	5	10	1103x768x1033	115	055
1.110.571(!)	ECN-M 320/18	30-320	180-1080	40	11,0	(3x400V) - 50 Hz	24	1450	5	10	1103x768x1033	115	040
1.110.771(!)	ECN-M 400/16	400	960	40	11,0	(3x400V) - 50 Hz	24	1450	5	10	1103x768x1033	115	030

## ACCESSOIRES EN OPTION

Code	Description du produit
1.210.025	Kit complet : Enrouleur avec tuyau HP 20 m < 250 bar
1.210.026	Kit complet : Enrouleur avec tuyau HP 20 m pour ECN-M et ECN-L 411
1.210.028	Kit complet : Enrouleur avec tuyau HP 20 m pour ECN-M >250 bar et < 300 bar
1.210.029	Kit complet : Enrouleur avec tuyau HP 20 m pour ECN-M et ECN-L 320 bar
1.210.045	Kit complet : Enrouleur avec tuyau HP 40 m pour ECN-M ≤ 250 bar
1.210.046	Kit complet : Enrouleur avec tuyau HP 40 m pour ECN-M et ECN-L 411
1.210.048	Kit complet : Enrouleur avec tuyau HP 40 m pour ECN-M >250 bar et < 300 bar
1.210.049	Kit complet : Enrouleur avec tuyau HP 40 m pour ECN-M et ECN-L 320 bar
1.208.520.xxx	Rallonges de tuyau haute pression avec raccords (10-25 m, ≤ 250 bar)
1.208.540.xxx	Rallonges de tuyau haute pression avec raccords (10-25 m, > 250 bar & ≤ 350 bar)
1.208.560.xxx	Rallonges de tuyau haute pression avec raccords (10-25 m, ≤ 500 bar)
1.258.225.00xxx	Lance pour sablage 900 mm avec buse jet crayon, raccords et tuyau d'aspiration, utilisable avec pression ≤ 350 bar
1.258.229.15xxx	Lance pour sablage 900 mm avec buse jet plat, raccords et tuyau d'aspiration, utilisable avec pression ≤ 500 bar

## EQUIPEMENT EN OPTION

Code	Description du produit
1.210.085	Supplément pour démarreur progressif pour moteur électrique jusqu'à 15 kW

