

PTL-L



Le **PTL-L** est un nettoyeur industriel autonome extrêmement puissant et polyvalent pour tous les endroits où il n'y a pas d'électricité et où de grandes capacités sont nécessaires.

Convient pour une utilisation professionnelle quotidienne intensive, dans la construction, l'industrie, etc...

CARACTÉRISTIQUES



Concept moderne et ergonomique



Matériaux de haute qualité



Châssis robuste



Pompe radiale à haute pression



Régime stationnaire automatique



Accouplement de pompe moteur avec boîtier de réduction



Une garantie de 5 ans !



12h d'utilisation

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Conception moderne et ergonomique
- Châssis robuste en acier laqué epoxy → très solide et protection contre la corrosion
- Matériaux de haute qualité: polyéthylène roto moulé à double paroi et acier inoxydable → pas de corrosion, très résistant, sa couleur est inaltérable, protection anti rayures et antichocs
- 2 fourreaux pour les lances → ergonomique
- 2 supports intégrés
- 4 roues robustes avec frein
- Raccords rapides pour le changement des accessoires
- Anneau de levage → qui facilite le levage des machines à l'aide d'une grue

ACCESSOIRES EN STANDARD

Code	Description du produit
1.216.749.5035	Lance inox simple avec buse et raccord rotatif (350 bar)
1.216.769.15030	Lance inox simple avec buse et raccord rotatif (500 bar)
1.208.749.xxxxx	Lance simple avec rotabuse → un jet d'eau plus puissant (version 350 bar)
1.211.5xx	Pistolet haute pression avec raccords rotatifs* → pistolet maniable (*) avec ou sans raccord rotatifs en fonction du débit et de la pression de service
1.208.xxx.020	Tuyau haute pression (3/8", 10 m) → très large portée



1.211.5xx



1.208.xxx.020

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Moteur à essence, démarrage électrique avec réservoir de carburant intégré (EB)
- Pompe à 3 pistons en céramique et soupapes en inox → vibrations réduits et très silencieux
- Accouplement moteur/pompe avec boîte de réduction
- Valve thermostatique de sécurité pour la protection en cas de température excessive
- Amortisseurs de vibrations
- Manomètre à bain d'huile

- Filtre pour particules
- Un régime stationnaire automatique → moins de consommation
- Entrée basse pression: accouplement GEKA



TYPES

Code	Description	bar	l/h	°C	kW	l	m	mm	kg	
1.112.625	PTL-L 350/16 BE	350	960	40	17,2	6,5	10	1193x773x1054	137	035
1.112.825	PTL-L 500/14 BE	500	840	40	17,2	6,5	10	1193x773x1054	137	025

EQUIPEMENT EN OPTION


Code	Description du produit
1.212.091	Supplément pour compteur d'heures

ACCESSOIRES EN OPTION

Code	Description du produit
1.212.028	Kit complet : Enrouleur avec tuyau HP 20 m pour PTL-L ≤ 350 bar
1.212.048	Kit complet : Enrouleur avec tuyau HP 40 m pour PTL-L ≤ 350 bar
1.208.560.xxx	Rallonges de tuyau haute pression avec raccords (10-25 m, ≤ 500 bar)
1.208.540.xxx	Rallonges de tuyau haute pression avec raccords (10-25 m, > 250 bar & ≤ 350 bar)
1.258.225.xxxxx	Lance pour sablage avec buse jet crayon, raccords et tuyau d'aspiration (900 mm, ≤ 350 bar & ≤ 500 bar)
1.258.229.xxxxx	Lance pour sablage avec buse jet plat, raccords et tuyau d'aspiration (900 mm, ≤ 350 bar & ≤ 500 bar)



1.216.749.5035 (350 bar)
1.216.749.15030 (500 bar)

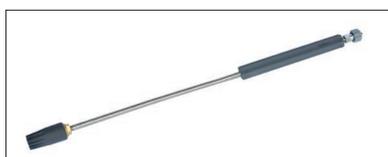

1.208.749.xxxxx